



CONECTORES EN PVC ULTRA PESADOS CON INSERTO METÁLICO MACHO Y HEMBRA

Ideales para transición de tuberías entre flexibles y rígidas.



Conector Hembra 1/2"
DZR Tipo NPTx PE 16mm



Conector Macho 1/2"
DZR Tipo NPT x PE 16mm




Conector Hembra 1/2"
DZR Tipo NPT x PE 20mm



Conector Macho 1/2"
DZR Tipo NPT x PE 20mm

DIMENSIONES:

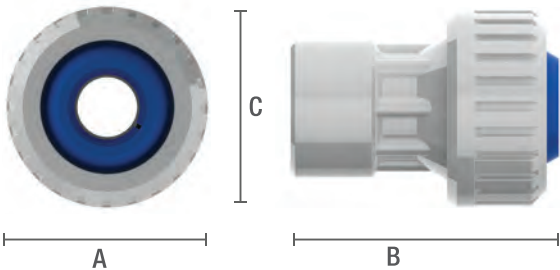

REF: Conector hembra 1/2"

NORMATIVIDAD:

NTC 4404 (ASTM D2467).

PRESIÓN MÁX DE TRABAJO:

Presión máxima de trabajo de 235 psi a 23°C.

CARACTERÍSTICAS:

- Conexión de forma rápida y sencilla, sin herramientas
- No permite la fuga de agua.
- Giro suave de la tuerca, para un mejor ajuste
- Apta para ser usada en agua fría
- Inserto DZR con rosca NPT

RECOMENDACIONES:



USE CINTA
SELLADORA
DE PTFE



NO EMPLEE
HERRAMIENTAS
DE FUERZA



NO EXPONGA LAS
PIEZAS AL FUEGO



NO APTO PARA
AGUA CALIENTE



NO GOLPEE
LA PIEZA

PRESENTACIONES:

HEMBRA

Ref.	Pulgadas	Dimensiones AXBXC
3171	1/2"	4,7x6x4,7
3173	1/2"	4,7x6x4,7

MACHO

Ref.	Pulgadas	Dimensiones AXBXC
3174	1/2"	4,7x8,6x4,7
3176	1/2"	4,7x8,6x4,7

A (Ancho) B (Largo) C (Alto)