

VALVULA DE BOLA DE TRES VIAS CON ACTUADOR ELECTRICO

SERIE PBTE 1/2 - 3/4 - 1 - 1 1/2 - 2 NPT

Art


Características

- Válvula de Bola de Tres Vías Pag. [Vál. Proceso-166](#)
- Actuador Rotativo Pag. [Vál. Proceso-156](#)





Tipo L

Posiciones permitidas



El diseño de conmutación permite:

- Desviar el caudal de una entrada común (3) a una de dos salidas (1 ó 2)
- Bloquear el caudal de una entrada y purgar la conexión opuesta

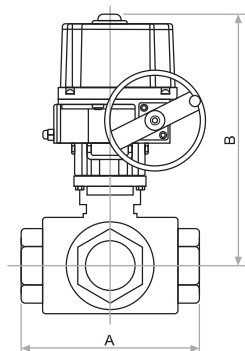

Válvula de Bola de Tres Vías en Acero Inoxidable 316 Tipo L con Actuador Eléctrico Rotativo

Referencia	Conexión	Voltaje	A	B	Actuador	Torque
PBTE040352	1/2"	24 VDC	79	226	PAE0352	35 Nm
PBTE040354	1/2"	110 VAC	79	226	PAE0354	35 Nm
PBTE040355	1/2"	220 VAC	79	226	PAE0355	35 Nm
PBTE050352	3/4"	24 VDC	88	232	PAE0352	35 Nm
PBTE050354	3/4"	110 VAC	88	232	PAE0354	35 Nm
PBTE050355	3/4"	220 VAC	88	232	PAE0355	35 Nm
PBTE060352	1"	24 VDC	108	241	PAE0352	35 Nm
PBTE060354	1"	110 VAC	108	241	PAE0354	35 Nm
PBTE060355	1"	220 VAC	108	241	PAE0355	35 Nm
PBTE080502	1 1/2"	24 VDC	133	261	PAE0502	50 Nm
PBTE080504	1 1/2"	110 VAC	133	261	PAE0504	50 Nm
PBTE080505	1 1/2"	220 VAC	133	261	PAE0505	50 Nm
PBTE100804	2"	110 VAC	164	301	PAE0804	80 Nm
PBTE100805	2"	220 VAC	164	301	PAE0805	80 Nm