

SEGO

FILTRO EN Y



ISO 9001: 2015


FILTRO EN Y

Características

1. Filtro en Y Hierro Bridado ANSI 150
2. Cara API609,BS5155,DIN3202,IS05752
3. Brida DIN, BS, UNI, ISO, ANSI, AS, JIS.
4. Presión de trabajo PN 16 (200 PSI)
5. Aplicaciones para HVAC, ventilación y aire acondicionado, suministro de agua y alcantarillado, alimentos y bebidas, productos químicos, petroquímicos, procesamiento de energía y servicios públicos, construcción naval.




ITEM	PART NAME	MATERIAL
1	BOLT	CS
2	BONNET	DI
3	SEATING	RUBBER
4	SCREEN	Ss304
5	BODY	DI

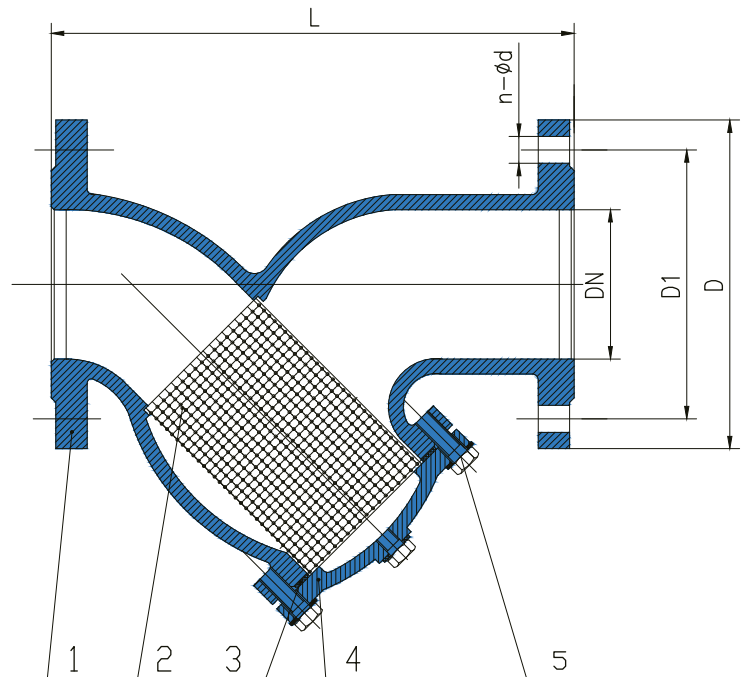

Dimensiones: (mm)



DN	F1	DIN PN16			
	L	D	D1	D2	n-Ød
50	230	165	125	102	4-18
65	290	185	145	122	4-18
80	310	200	160	138	8-18
100	350	220	180	158	8-18
125	400	250	210	188	8-18
150	480	285	240	212	8-23
200	600	340	295	268	12-23
250	730	405	355	320	12-27
300	850	460	410	378	12-27
350	980	520	470	438	16-27
400	1100	580	525	490	16-30
450	1200	640	585	550	20-30
500	1250	715	650	610	20-33

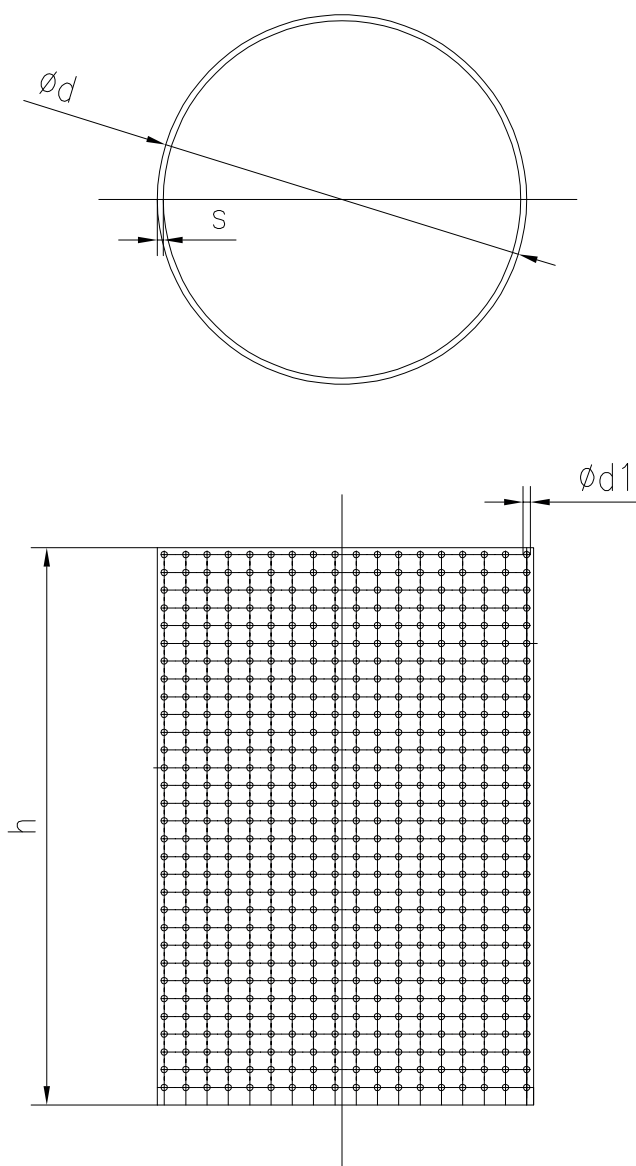

DN	d	s	h	d1
50	57	0.5	105	2
65	70	0.5	120	2
80	87	0.75	137	2
100	106	0.75	172	2
125	134	1	215	3
150	162	1	260	3
200	219	1	345	4
250	269	1.5	430	4
300	321	1.5	517	4
350	289	1.5	390	4