

APOLO



Los productos APOLO son fabricados con **PINTURA TERMOFUSIONADA EPOXICA.**
Requisito exigido para todos los acueductos del mundo.



Made in Colombia

Hidrante MEGA

Norma AWWA C503 Barril Húmedo

Los Hidrantes APOLO MEGA son fabricados con las más altas especificaciones bajo el proceso de última tecnología de fundición por espuma perdida (Lost Foam), garantizando la uniformidad absoluta de los espesores de las piezas. Su diseño moderno y pintura especial, lo muestran como elemento decorativo de Amoblamiento Urbano.

Normas y Características Generales:

- **Material:** Hierro Dúctil según ASTM A536
- **Recubrimiento:** Epóxico según AWWA C550
- **Pruebas Hidrostáticas:** AWWA C503
- **Compuerta:** ASTM 429D
- **Vástago y Tornillos:** Acero Inoxidable.
- **Presión de Trabajo:** 250 PSI
- **Disponible cabezote solo.**

HIDRANTE MEGA DE 2 BOCAS

Ref.	Diám. Nominal Pulg.	Diám. Nominal mm	Extremo	Peso Kg
E74001	3	75	LISO P/PVC	50
E74003	3	75	Junta Rápida	50
E74002	3	75	Bridada ANSI	52
E74053	3	75	Bridada ISO	52
E74095	3	75	Garra de Tigre	52
E74016	4	100	LISO P/PVC	67
E74057	4	100	Junta Rápida	67
E74060	4	100	Bridada ANSI	67
E74044	4	100	Bridada ISO	67
E74097	4	100	Garra de Tigre	67


HIDRANTE MEGA DE 3 BOCAS

Ref.	Diám. Nominal Pulg.	Diám. Nominal mm	Extremo	Peso Kg
E74004	4	100	LISO P/PVC	82
E74006	4	100	Junta Rápida	82
E74010	4	100	Bridada ANSI	82
E74046	4	100	Bridada ISO	82
E74014	4	100	Garra de Tigre	84
E74011	6	150	LISO P/PVC	102
E74019	6	150	Junta Rápida	102
E74020	6	150	Bridada ANSI	102
E74048	6	150	Bridada ISO	102
E74015	6	150	Garra de Tigre	102

DIMENSIONES PRINCIPALES (cm)

DIAM.	A	B	C
3"	49	60	9,5
4"	52	60	12,5
6"	52	60	13

Disponibles otros diámetros y dimensiones de cuerpo inferior. Consultar con fábrica.

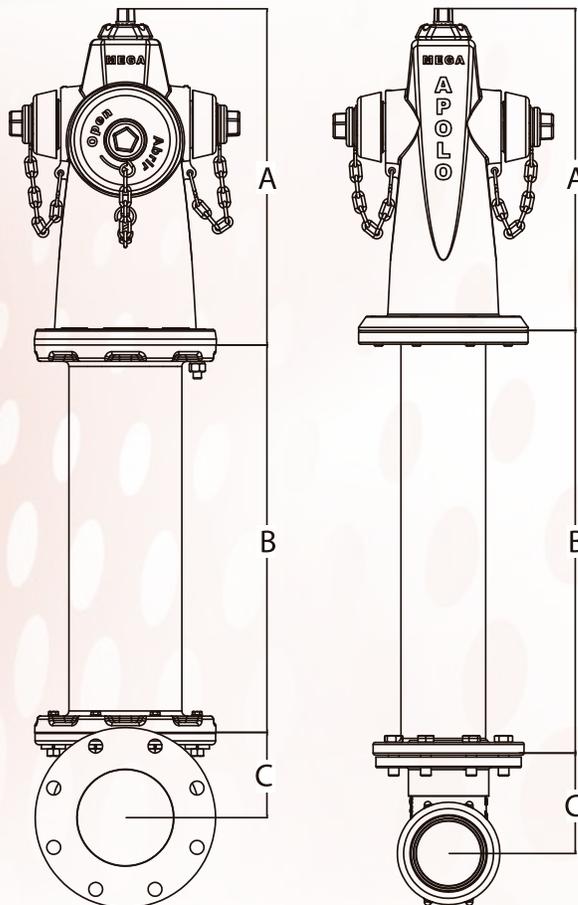

Extremo Junta Rápida para PVC



Extremo Liso para PVC



Extremo Bridado (ANSI/ISO)




Extremo Garra de Tigre y Garra de Tigre para Polietileno

Hidrante MEGA APOLO


HIDRANTE MEGA 2 BOCAS

NRO.	NOMBRE DE LA PIEZA	MATERIAL	CANT.
1	Cuerpo Superior	Hierro Dúctil ASTM A536	1
2	Tapón de 21/2"	Hierro Dúctil ASTM A536	2
3	Unión Hidrante 21/2"	Latón	2
4	Tapa Superior	Hierro Dúctil ASTM A536	2
5	Vástago	Acero Inoxidable S420	1
6	Conector	Acero Inoxidable S420	1
7	Platina Eje de Operación	Acero Inoxidable S420	1
8	Tuerca Vástago	Latón	1
9	Anillo de Sello	Hierro Dúctil ASTM A536	1
10	Compuerta Revestimiento	EPDM	1
11	Pin 5/16"	Acero Inoxidable S420	2
12	Argolla Hidrante	Acero 1070 Cromado	2
13	Argolla Tapón	Acero 1070 Cromado	2
14	Cadena de 3/16"	Acero Galvanizado	2
15	Arandela de Fricción Sup.	UHMWPE	1
16	Arandela de Fricción Inf.	UHMWPE	1
17	Empaque Tapón 21/2"	Nitrilo	2
18	O - Ring 276	Nitrilo	2
19	O - Ring 327	Nitrilo	1
20	O - Ring 210	Nitrilo	1
21	O - Ring 245	Nitrilo	1
22	O - Ring 233	Nitrilo	2
23	Tornillo Socket \varnothing 5/16" x 3/4	Acero Inoxidable S420	4
24	Tornillo Socket \varnothing 1/4" x 3/4	Acero Inoxidable S420	6
25	Tornillo Prisionero \varnothing 5/16" x 3/4	Acero Inoxidable S420	2

HIDRANTE MEGA 2 BOCAS

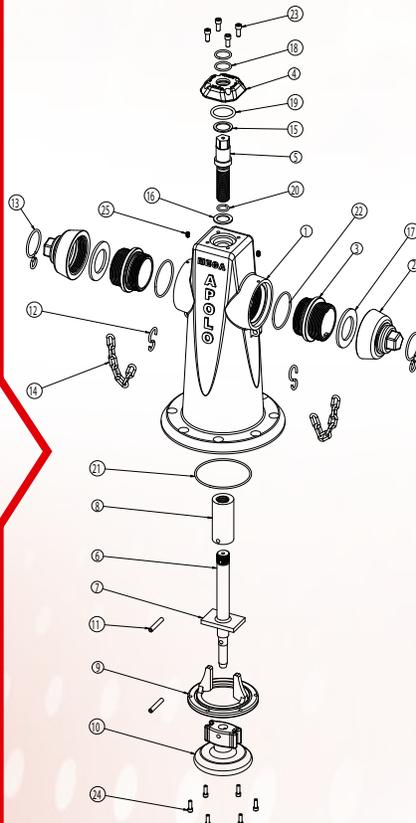

HIDRANTE MEGA 3 BOCAS

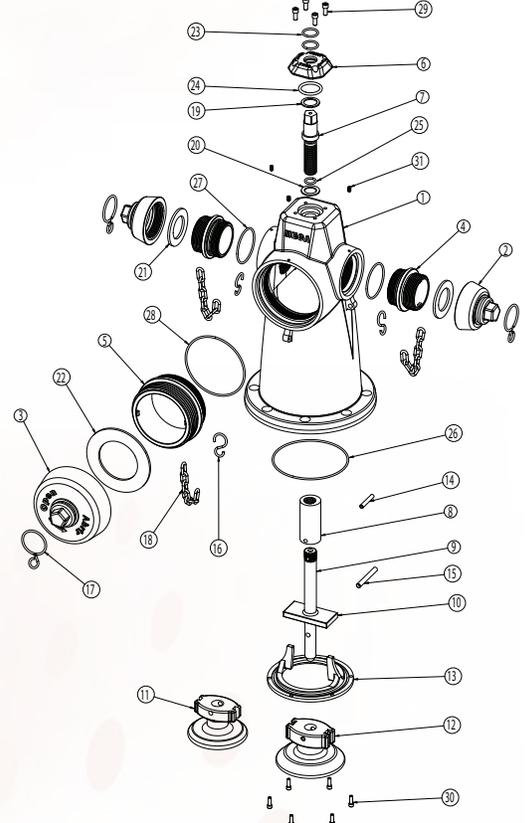

HIDRANTE MEGA 3 BOCAS

NRO.	NOMBRE DE LA PIEZA	MATERIAL	CANT.
1	Cuerpo Superior	Hierro Dúctil ASTM A536	1
2	Tapón de 21/2"	Hierro Dúctil ASTM A536	2
3	Tapón de 41/2"	Hierro Dúctil ASTM A536	1
4	Unión Hidrante 21/2"	Latón	2
5	Unión Hidrante 41/2"	Latón	1
6	Tapa Superior	Hierro Dúctil ASTM A536	1
7	Vástago	Acero Inoxidable S420	1
8	Tuerca Vástago	Latón	1
9	Conector	Acero Inoxidable S420	1
10	Platina Eje de Operación	Acero Inoxidable S420	1
11	Compuerta Núcleo	Hierro Dúctil ASTM A536	1
12	Compuerta Revestimiento	EPDM	1
13	Anillo de Sello	Hierro Dúctil ASTM A536	1
14	Pin 5/16"	Acero Inoxidable S420	1
15	Pin 3/8"		1
16	Argolla Hidrante	Acero 1070 Cromado	3
17	Argolla Tapón	Acero 1070 Cromado	3
18	Cadena de 3/8"	Acero Galvanizado	3
19	Arandela de Fricción Sup.	UHMWPE	1
20	Arandela de Fricción Inf.	UHMWPE	1
21	Empaque Tapón 21/2"	Nitrilo	2
22	Empaque Tapón 41/2"	Nitrilo	1
23	O - Ring 276	Nitrilo	2
24	O - Ring 327	Nitrilo	1
25	O - Ring 210	Nitrilo	1
26	O - Ring 259	Nitrilo	1
27	O - Ring 233	Nitrilo	2
28	O - Ring 350	Nitrilo	1
29	Tornillo Socket \varnothing 5/16" x 3/4	Acero Inoxidable S420	4
30	Tornillo Socket \varnothing 1/4" x 3/4	Acero Inoxidable S420	6
31	Tornillo Prisionero \varnothing 5/16" x 3/4	Acero Inoxidable S420	3

Versión #2 Nov.2017

APOLO

MEDELLÍN

Fábrica: Cra. 42 No. 29 A- 49, Itagüí, Antioquia
Teléfono: (4) 303 11 66

BOGOTÁ

Cra. 27 No. 17-74, Paloquemao
Teléfono: (1) 360 70 53

CALI

Cra. 28 No. 9-39 Local 01 Tel. (2) 308 71 08

BARRANQUILLA

Cel: 318-481 37 31 / 310-632 76 19

Montería

Cel: 317-403 03 14

BUCARAMANGA

Cel: 317-664 54 10

PEREIRA

Cel: 318-351 35 28